


ÉTANCHÉITÉ DURAMESH

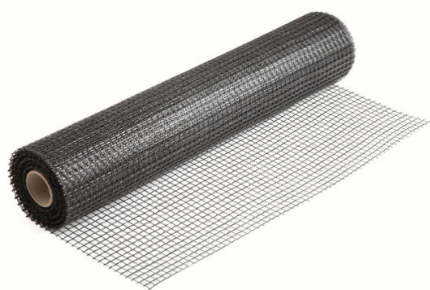

Densité	0,91
Propriété	Valeur
Absorption	Nulle
Point d'inflammation	404 °C
Résistance aux acides et sels	Élevée
Point de fusion	160 °C
Résistance aux alcalis	Oui
Conductivité électrique	Faible
Conductivité thermique	Faible
Longueur des fibres	Normée

C'EST QUOI ?

Le treillis de renfort DURAMESH (160 g/m²) est un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis, destiné au renforcement des enduits et mortiers.

POURQUOI ET SUR QUOI ?

- Peut être utilisé dans différents types de mortiers et d'enduits afin de prévenir l'apparition de fissures.
- Il est particulièrement utilisé dans les systèmes d'enduits d'isolation thermique pour la formation de la couche d'armature et, grâce à sa résistance aux alcalis, il conserve sa solidité pendant de nombreuses années.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Après fixation mécanique des panneaux, utiliser des profilés d'angle adaptés dans toutes les zones d'angles.
- Un enduit adapté disponible sur chantier, appliqué avec le treillis de renfort DURAMESH (160 g/m²) sur une épaisseur d'environ 1 mm.
- Aux angles des fenêtres et portes, un treillis de renfort transversal spécifique est à mettre en place.

AVANTAGES

- Poids : 160 g ± 5 % (DIN 53 854)
 - Résistance à la traction : ≥ 40 N/mm dans les deux sens (trame et chaîne)
 - Résistance après traitement alcalin : ≥ 50 % de la résistance initiale après immersion pendant 28 jours dans une solution de NaOH à 5%.
 - Conforme à la norme EN 13496
- Conservation : illimitée s'il n'y a pas de dommages physiques

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 50 m x 1,0m