


THERMO-BULLES

C'EST QUOI ?


Un isolant thermo-réfecteur mince, composé de 02 couches de bulle d'air en polyéthylène mises entre 2 feuilles d'aluminium.

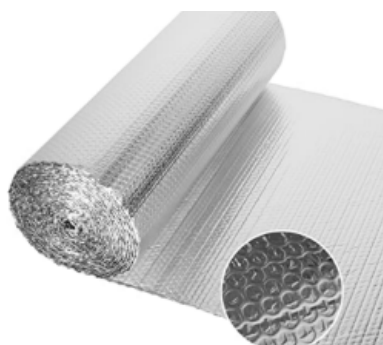

Aspect	Rouleau
Épaisseur	6,5 mm
Dimension	1,2m x 40m soit 48m ²
Masse surfacique	340 gr/m ²
Classement au feu	M1 -A1 Ignifugé (retarde le feu)
Étanche	A l'air, à l'eau et à la vapeur d'eau
Résistance thermique	1,61 m ² .K/W (isolation moyenne)
Durée de vie anti-oxydation	10 ans

POURQUOI ET SUR QUOI ?

L'isolant thermo-bulle est utilisé principalement en rénovation ou neuf pour isoler toitures, combles, murs et sols. Il agit comme barrière thermique et pare-vapeur, idéal pour limiter la surchauffe l'été et conserver la chaleur l'hiver.

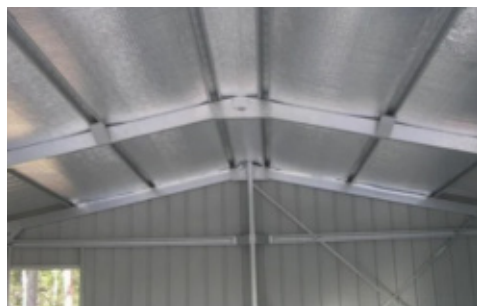

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Toitures et combles : installé sous la toiture, en pente ou en sous-face, souvent entre les chevrons.
- Murs et cloisons : posé côté intérieur pour améliorer l'isolation thermique et assurer l'étanchéité.
- Sols et planchers : utilisé pour limiter les déperditions vers le bas.
- Points clé pour la pose : pour une isolation optimum, respecter une lame d'air (20mm mini) de chaque côté de l'isolant.

AVANTAGES

- Facile à poser.
- Surchauffe limitée en été et froid en hiver.
- Economies d'énergie : Climatisation en été et Chauffage en hiver.

