


# ÉTANCHÉITÉ DURABLOCK

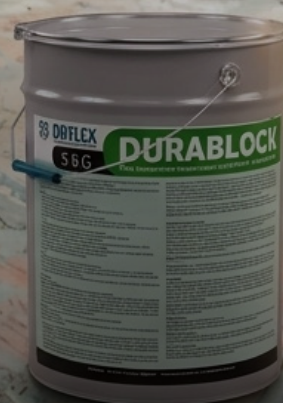

## C'EST QUOI ?

Une membrane polyuréthane bi-composante de haute qualité. Élastique, appliquée à froid, offrant une étanchéité durable avec d'excellentes propriétés de résistance (mécanique, chimique, thermique, UV et éléments naturels).

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aspect                    | Résine liquide                                          |
| Couleur                   | Neutre transparente                                     |
| Allongement à la rupture  | >600%                                                   |
| Résistance thermique      | de -30°C à +90°C                                        |
| Résistance à la traction  | >4 N/mm <sup>2</sup>                                    |
| Résistance à la pression  | Positive                                                |
| Pontage de fissures       | Jusqu'à 2mm                                             |
| Température d'application | 5°C à 35°C                                              |
| Temps de durcissement     | Environ 12 à 18 heures suivant T°, épaisseur et surface |

## POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour l'imperméabilisation et l'étanchéité à long terme sur :

- Toits, balcons, terrasses et vérandas.
- Surfaces de circulation piétonne et véhiculaire.
- Toits végétalisés, parterres de fleurs, jardinières.
- Anciens feutres bitumineux, feutres asphalte, membranes EPDM et PVC, et revêtements acryliques.
- Constructions en béton, tabliers de ponts, tunnels, gradins de stades, etc...
- Isolation en mousse polyuréthane

## COMMENT L'APPLIQUER ?

- Sur surface propre, saine et sèche (Ne pas laver la surface avec de l'eau au moins 2 jours avant l'application).
- Sur nouvelles structures en béton, attendre 28 jours de séchage avant l'application du produit.
- Le taux d'humidité maximum ne doit pas dépasser 5%.
- La résistance à la compression du substrat  $\geq 25$  MPa.
- Appliquer en 2 à 3 couches croisées au rouleau, pinceau ou pulvérisation à raison de 0,6 à 1 kg/m<sup>2</sup> suivant la porosité du support.
- Traiter les fissures importantes et les JD

puis recouvrir par la pose d'une toile qui sera marouflée par 2 couches du produit.

- Possible de créer une surface antidérapante en saupoudrant des granulats sur la couche humide.
- Respecter le temps de séchage de 12 heures entre les couches.

## AVANTAGES

- Mise en œuvre simple grâce à sa formulation mono composante. Prêt à l'emploi.
- Excellente adhérence sur surfaces variées.
- Forme une membrane sans joints.
- Si reprises, peuvent-être facilement réparée localement et rapidement.
- Excellente résistance (thermique, UV, anti-racine, détergents, huiles, eau de mer).
- Nettoyage des outils avec solvant polyuréthane.
- Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec

## CONDITIONNEMENT

- Bidon de 2kg + 14kg

